




Mobiler Vorzeltboden gegen Feuchtigkeit und Schimmelbefall

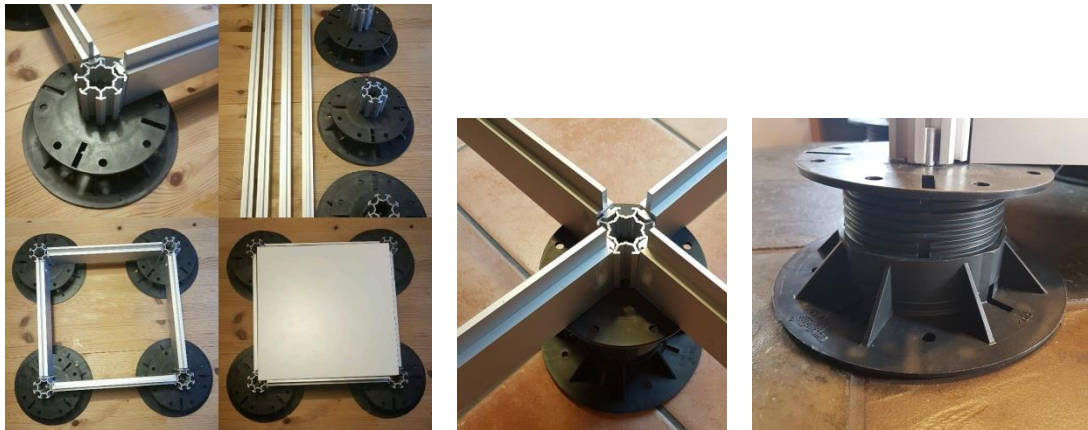

Datenblatt:

Trägerplatte:

Empfohlen wird Siebdruckplatten europäischer Ursprung

Tragbalken:

Eloxierter 2-Kammer Aluminium mit T6 Härtung

Vorzeltbodenstützen:

Alterungs- und witterungsbeständiger Kunststoff (Polypropylen PP+TV20)

Stufenlos höhenverstellbar mit Präzisionseinführung für Alu-Tragbalken

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nennpunktlast | 5 kN |
| Abmessungen Trägerplatteneinheit | 995 x 995 |
| Systemgewicht | ca. 21 kg /m ² |
| Rastermaß | 1000 x 1000 mm |
| Standard-Aufbauhöhe | 125 – 155 mm |
| Plattendicke | 18 mm |
| Stützfußabstand | 1000 x 1000 mm |
| Durchmesser der Stützfuß-Oberplatte | 150 mm |
| Durchmesser der Stützfuß-Unterplatte | 200 mm |
| Druckauflage der Stützfuß-Unterplatte | 314 cm ² |

Vertrieb:

NordWest Service Team
Am Detershof 21 (Gewerbegebiet 2)
26655 Westerstede
USt-IDNr.: DE 308708951

T: +49 (0) 4488 7635982
M: +49 (0) 01706712562
E-Mail: matin@nordwest-serviceteam.de
Vertrieb/Technik: Amir Matin