


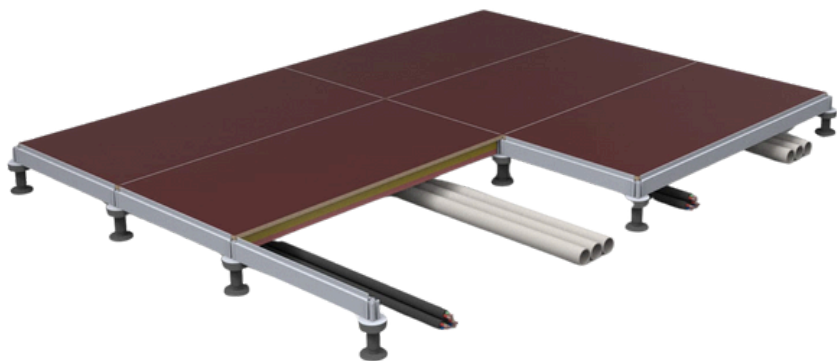

Camper FLOOR

Vorzeltboden für mehr Komfort beim Campen
Hochbelastbar und höhenverstellbar (Made in Germany)


Trägerplatte:	15 mm Birke-Siebdruckplatte (BFU 100)
Trägerprofile:	Eloxierte 2-Kammer-Aluminiumextrusion
Verstellfüße:	Spezialkunststoff mit Edelstahl-Auflageplatte (V2A)
Verlegung:	Kassettenboden mit Stecksystem

Technische Daten:

Flächenlast	max. 500 kg/m²
Maße der Trägerplatten	1195 x 595 mm
Plattenstärke	15 mm
Aufbauhöhe	165-230 mm
Boden Rastermaß	1200 x 600 mm
Durchmesser Oberplatte	80 mm
Durchmesser Verstellfuß	80 mm
Systemgewicht	ca. 16 kg/m²
Sonderhöhen (Optional)	Adapter 25 und 50 mm
Edelstahl Teller (Optional)	150 mm Durchmesser mit Ankerstifte

DIE MODULARE STECKBAUWEISE

Montage



L-Form



T-Form



Kreuz-Form



E-mail


info@camperfloor.com

Contact Number

Tel: +49 (0) 170 6712562

Webpage

www.camperfloor.com

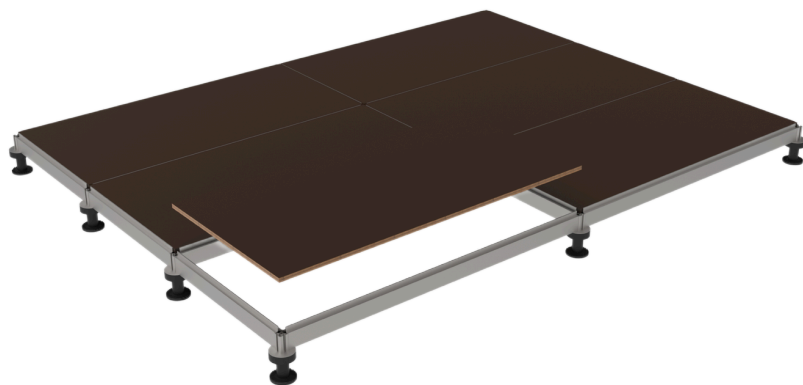

Camper FLOOR

Vorzeltboden-Bauteile


1. Verstellfuß-Optiinen und Verlängerungs-Adapter



Eindrehteil: >mini<
(+ -) 20 mm Verstellung



Eindrehteil: >maxi<
(+ -) 50 mm Verstellung



Verlängerung-Adapter:
25 und 50 mm

2. Aluminium-Trägerprofil



Rastermaß: 600 mm

3. Aluminium-Trägerprofil



Rastermaß: 1200 mm

4. Birke-Siebdruckplatte BFU 100 Stärke: 15 mm



Größe: 595x1195x15 mm

5. Edelstahl-Teller (Optional) mit 2 Ankerschrauben



Durchmesser: 150 mm

E-mail


info@camperfloor.com

Contact Number

Tel: +49 (0) 170 6712562


Webpage

www.camperfloor.com

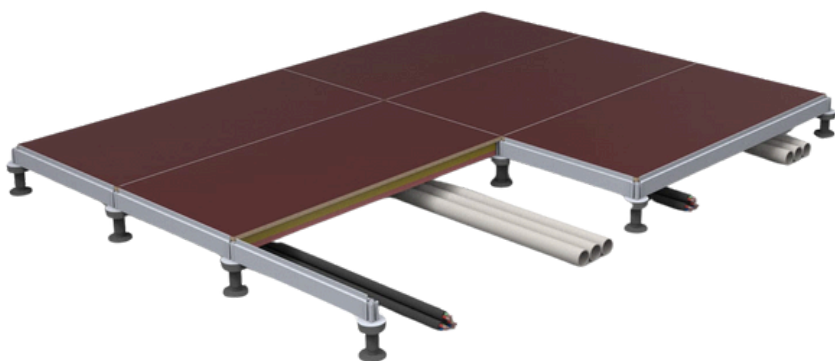


Camper FLOOR


Typenübersicht inkl. Maße

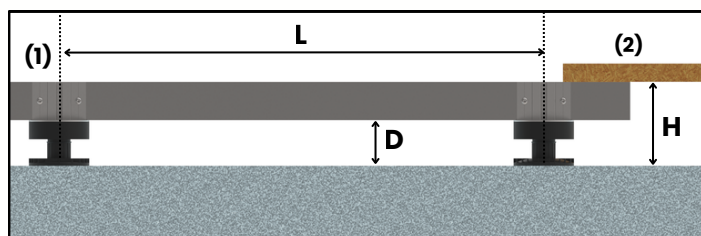


(1) Unterkonstruktion (2) Bodenbelag

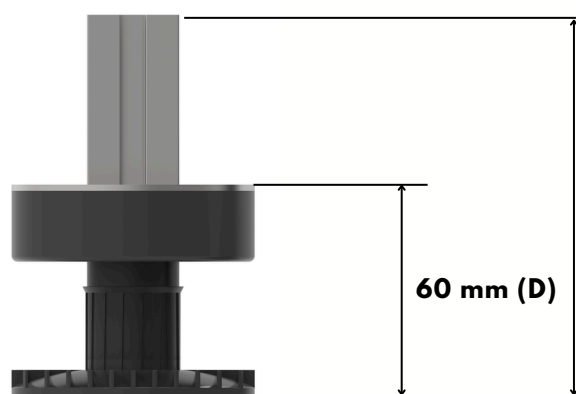


Verstellfuß: MINI

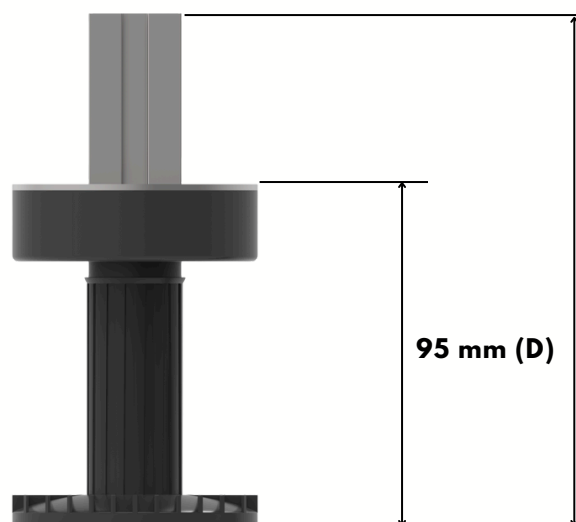


Verstellfuß: MAXI

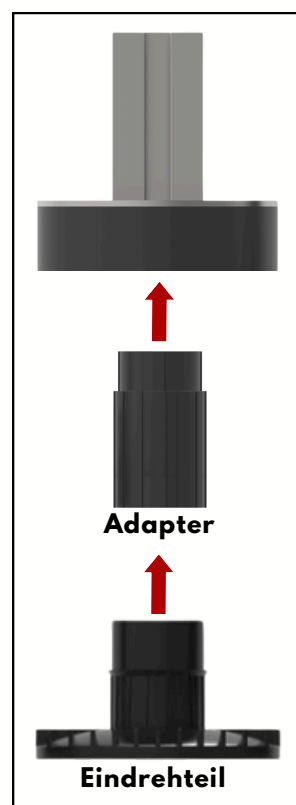

Verlängerung-Adapter:
25 und 50 mm



Adapter 25



Adapter 50